



PROJEKTOWANA NAHIERZCZYNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

PROJEKTOWANE OGRÓDZENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

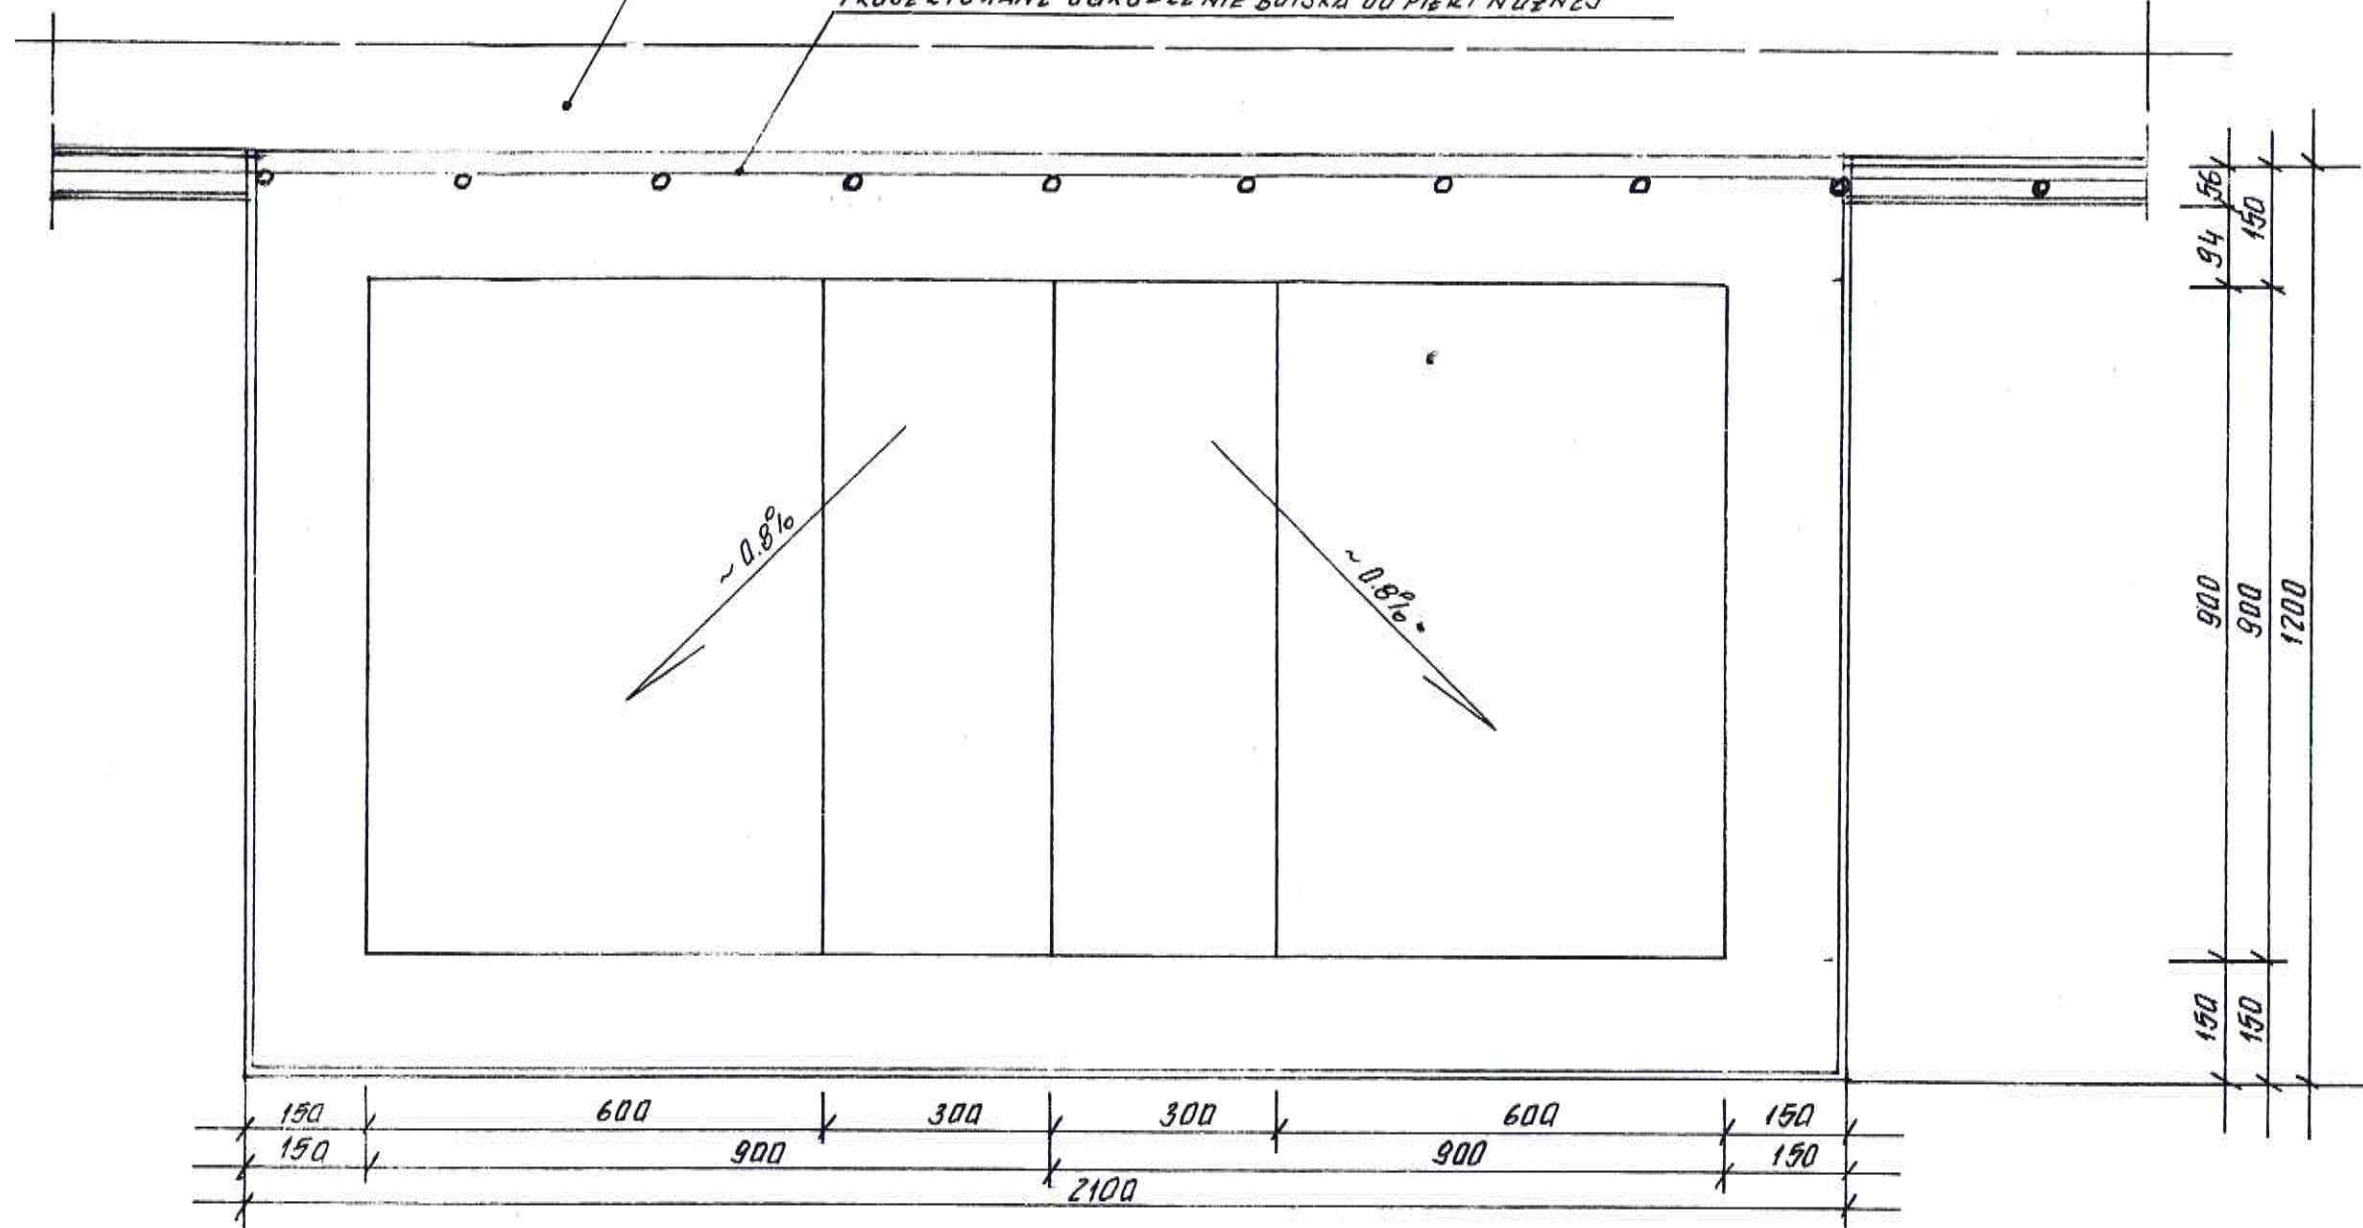

PRZEKRÓJ NORMALNY NAHIERZCZNI 1:25

OBRZEŻE BETONOWE 30/8/100 DO ZACHOWANIA

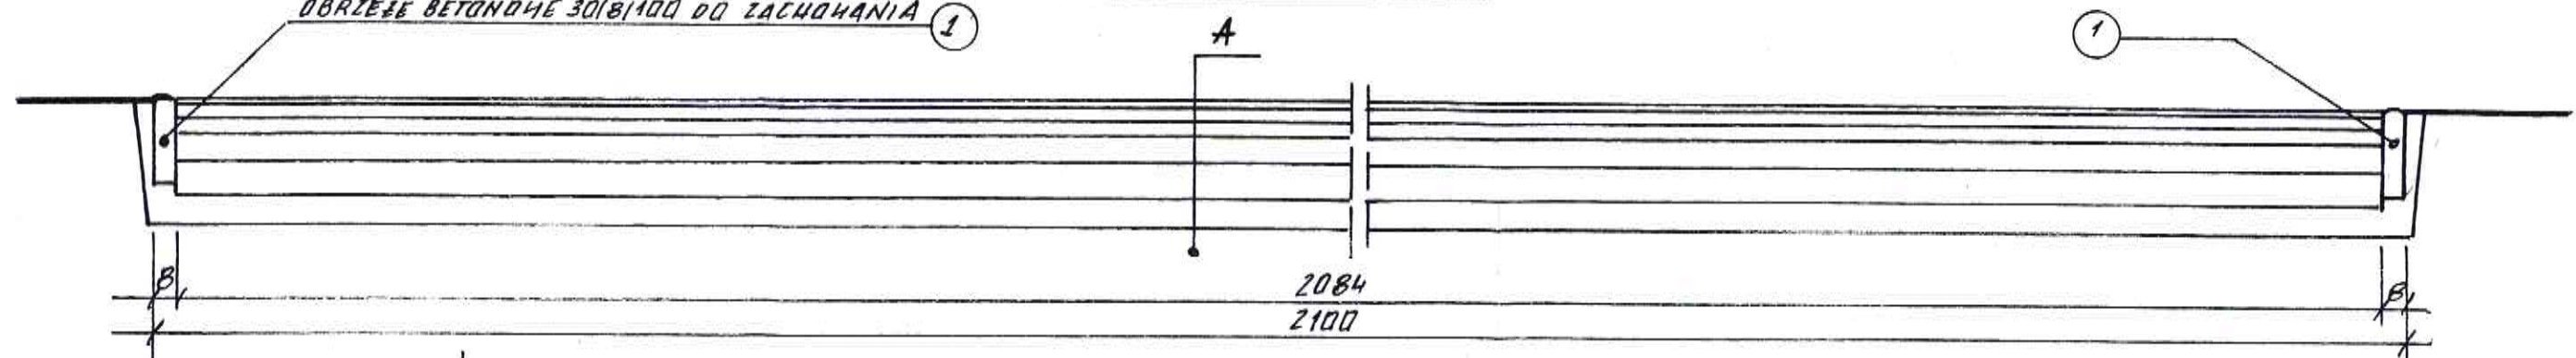

A

PROJEKTOWANA NAHIERZCZYNIA POLIURETANOWA BEZ WARSTWY STABILIZUJĄCEJ  
ISTNIEJĄCA NAHIERZCZYNIA REGUPOL PD  
ISTNIEJĄCA GÓRNA WARSTWA Z ASFALTOBETONU GR. 3CM  
ISTNIEJĄCA DOLNA WARSTWA Z ASFALTOBETONU GR. 3CM  
ISTNIEJĄCA WARSTWA HYDROIZOLACYJNA Z KLINCA 5-25MM - 5CM  
ISTNIEJĄCA WARSTWA Z TŁUCZNI 40-60MM - 12CM  
ISTNIEJĄCA WARSTWA Z PIASKU GRUBEGO - 10CM  
GRUNT RODZIMY

UWAGA! ODPRZĘT/ŚLUPKI, TULEJE DO ZACHOWANIA

TEMAT	REMONT BOISK SPORTOWYCH NALEŻĄCYCH DO KOMPLEKSU SZKOLNEGO PRZY UL. KOMBATANTÓW 3 W BARLINKU		
NAZWA RYSUNKU	BOISKO DO SIATKÓWKI W PLANIE I PRZEKROJU NORMALNYM		
INWESTOR	GMINA BARLINEK		
OPRACOWAŁ	mgr inż. KRASOWSKI WITOLD		
UPRAWNIENIA KONSULTINGOWE - BUDOWLANE W ZAKRESIE PEŁNYM BEZ OGRANICZEŃ NR 11/REGW	mgr inż. arch. KRASOWSKI MACIEJ		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. KRASOWSKI MACIEJ		
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ NR ZAP/2014/OKK/2908			
BRANŻA	SKALA	DATA	NR RYS.
ARCHITEKTURA	1:100, 1:25	2016	Z - 13