


ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

| | | |
|----|--|-------|
| 1 | Kocioł gazowy kondensacyjny stojący 115kW z wbudowanym podgrzewaczem typu zbiornik w zbiorniku o poj. (c.w./c.o.) 190/125L | 1szt |
| 2 | Szczelido hydrauliczne dobrane na przepływ do 3m³/h (70kW, deltaT=20K) | 1szt |
| 3 | Przeponowe naczyne wzbiorcze dobrane w kocioł dla c.o. o poj. 10L | 1szt |
| 4 | Przeponowe naczyne wzbiorcze dla c.o. o poj. 80L | 1szt |
| 5 | Przeponowe naczyne wzbiorcze do wody pitnej 18L | 1szt |
| 6 | Wbudowany zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o. (nastawa 3 bary) | 1szt |
| 7 | Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u. (nastawa 6 bar) | 1szt |
| 8 | Pompa obiegu kotłowego V=2,98m³/h. Hp=1,4mH2O | 1szt |
| 9 | Pompa obiegu ciepła technologicznego V=1,24m³/h. Hp=2,7mH2O | 1szt |
| 10 | Pompa obiegu centralnego ogrzewania V=1,22m³/h. Hp=2,42mH2O | 1szt |
| 11 | Pompa obiegu ogrzewania podłogowego V=1,36m³/h. Hp=4,51mH2O | 1szt |
| 12 | Pompa obiegu cyrkulacyjna V=0,124m³/h. Hp=1,76mH2O | 1szt |
| 13 | Termostatyczny zawór mieszający | 1szt |
| 14 | Zawór trójdrogowy mieszający DN20. Kvs=6,3m³/h | 1szt |
| 15 | Zawór trójdrogowy mieszający DN25. Kvs=6,3m³/h | 1szt |
| 16 | Filtrpodmulk | 1szt |
| 17 | Rozdzielacz zasiliący i powrotny | 1szt |
| 18 | Reduktor ciśnienia (4,5 bar) | 1szt |
| 19 | Zawór odcinający | 31szt |
| 20 | Zawór zwrotny | 7szt |
| 21 | Filtr | 8szt |
| 22 | Termometr | 12szt |
| 23 | Manometr | 18szt |
| 24 | Zmiękcacz wody | 1szt |
| 25 | Czujnik temperatury | 4szt |
| 26 | Czujnik temp. pokojowej | 2szt |
| 27 | Centrala sterująca | 1szt |
| 28 | Czujnik temp. zewnętrzny | 1szt |
| 29 | Zawór spustowy | 4szt |
| 30 | Zawór pionbowany zabezpieczony przed zanieczyszczeniem | 1szt |
| 31 | Zawór MAG | 1szt |
| 32 | Zawór odcinający do gazu o średnicy przewodu | 1szt |
| 33 | Filtr do gazu o średnicy przewodu | 1szt |

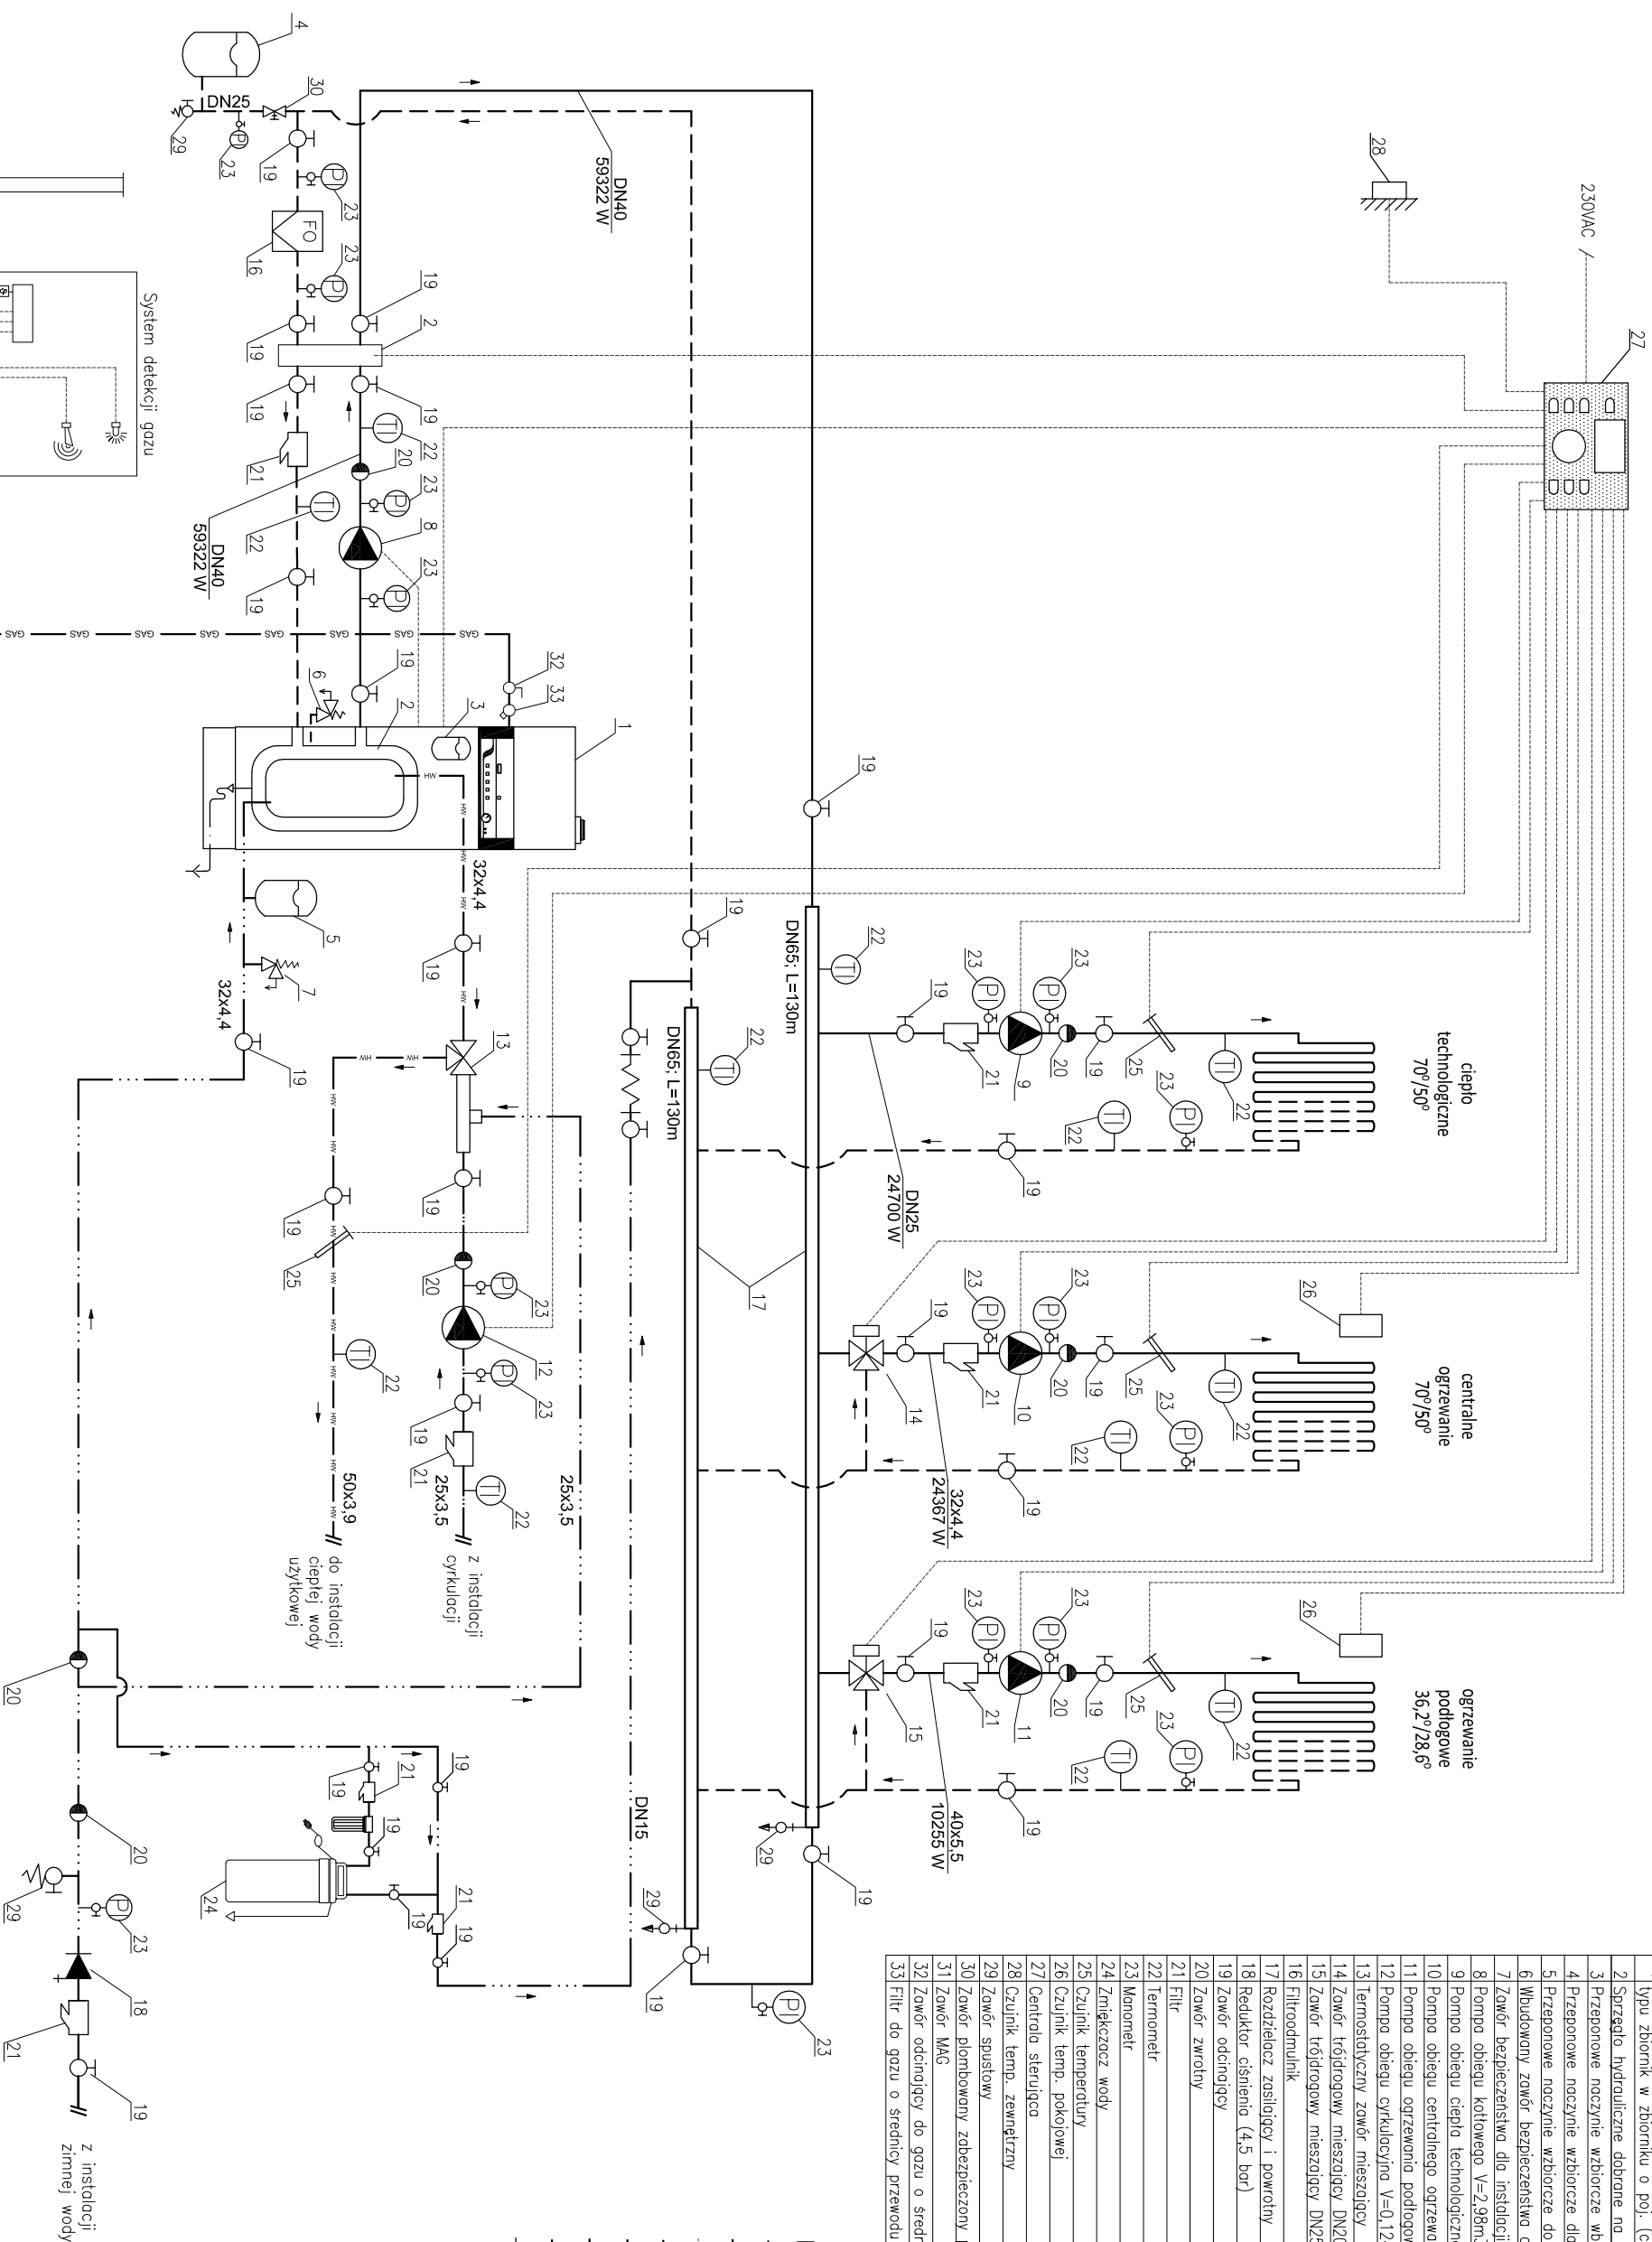

LEGENDA

Zestawienie inst. grzewczej
Powrót inst. grzewczej
Kabel sterowniczy
Cyrkulacja c.w.u.
Ciepła woda
Instalacja zimnej wody
Instalacja gazu
Instalacja kanalizacji

[illegible]