


BAL. TYP BA03 | IL. SZTUK: 2 | WYSTĘPUJE W ODBICIU LUSTRZANYM

UWAGA: BALUSTRADĘ NALEŻY WYKONAĆ W POROZUMIENIU Z WYKONAWCĄ KONSTRUKCJI SCHODÓW POD KĄTEM DOBORU POŁĄCZEŃ. POŁĄCZENIA WYKONAĆ PRZED MAŁOWANIEM

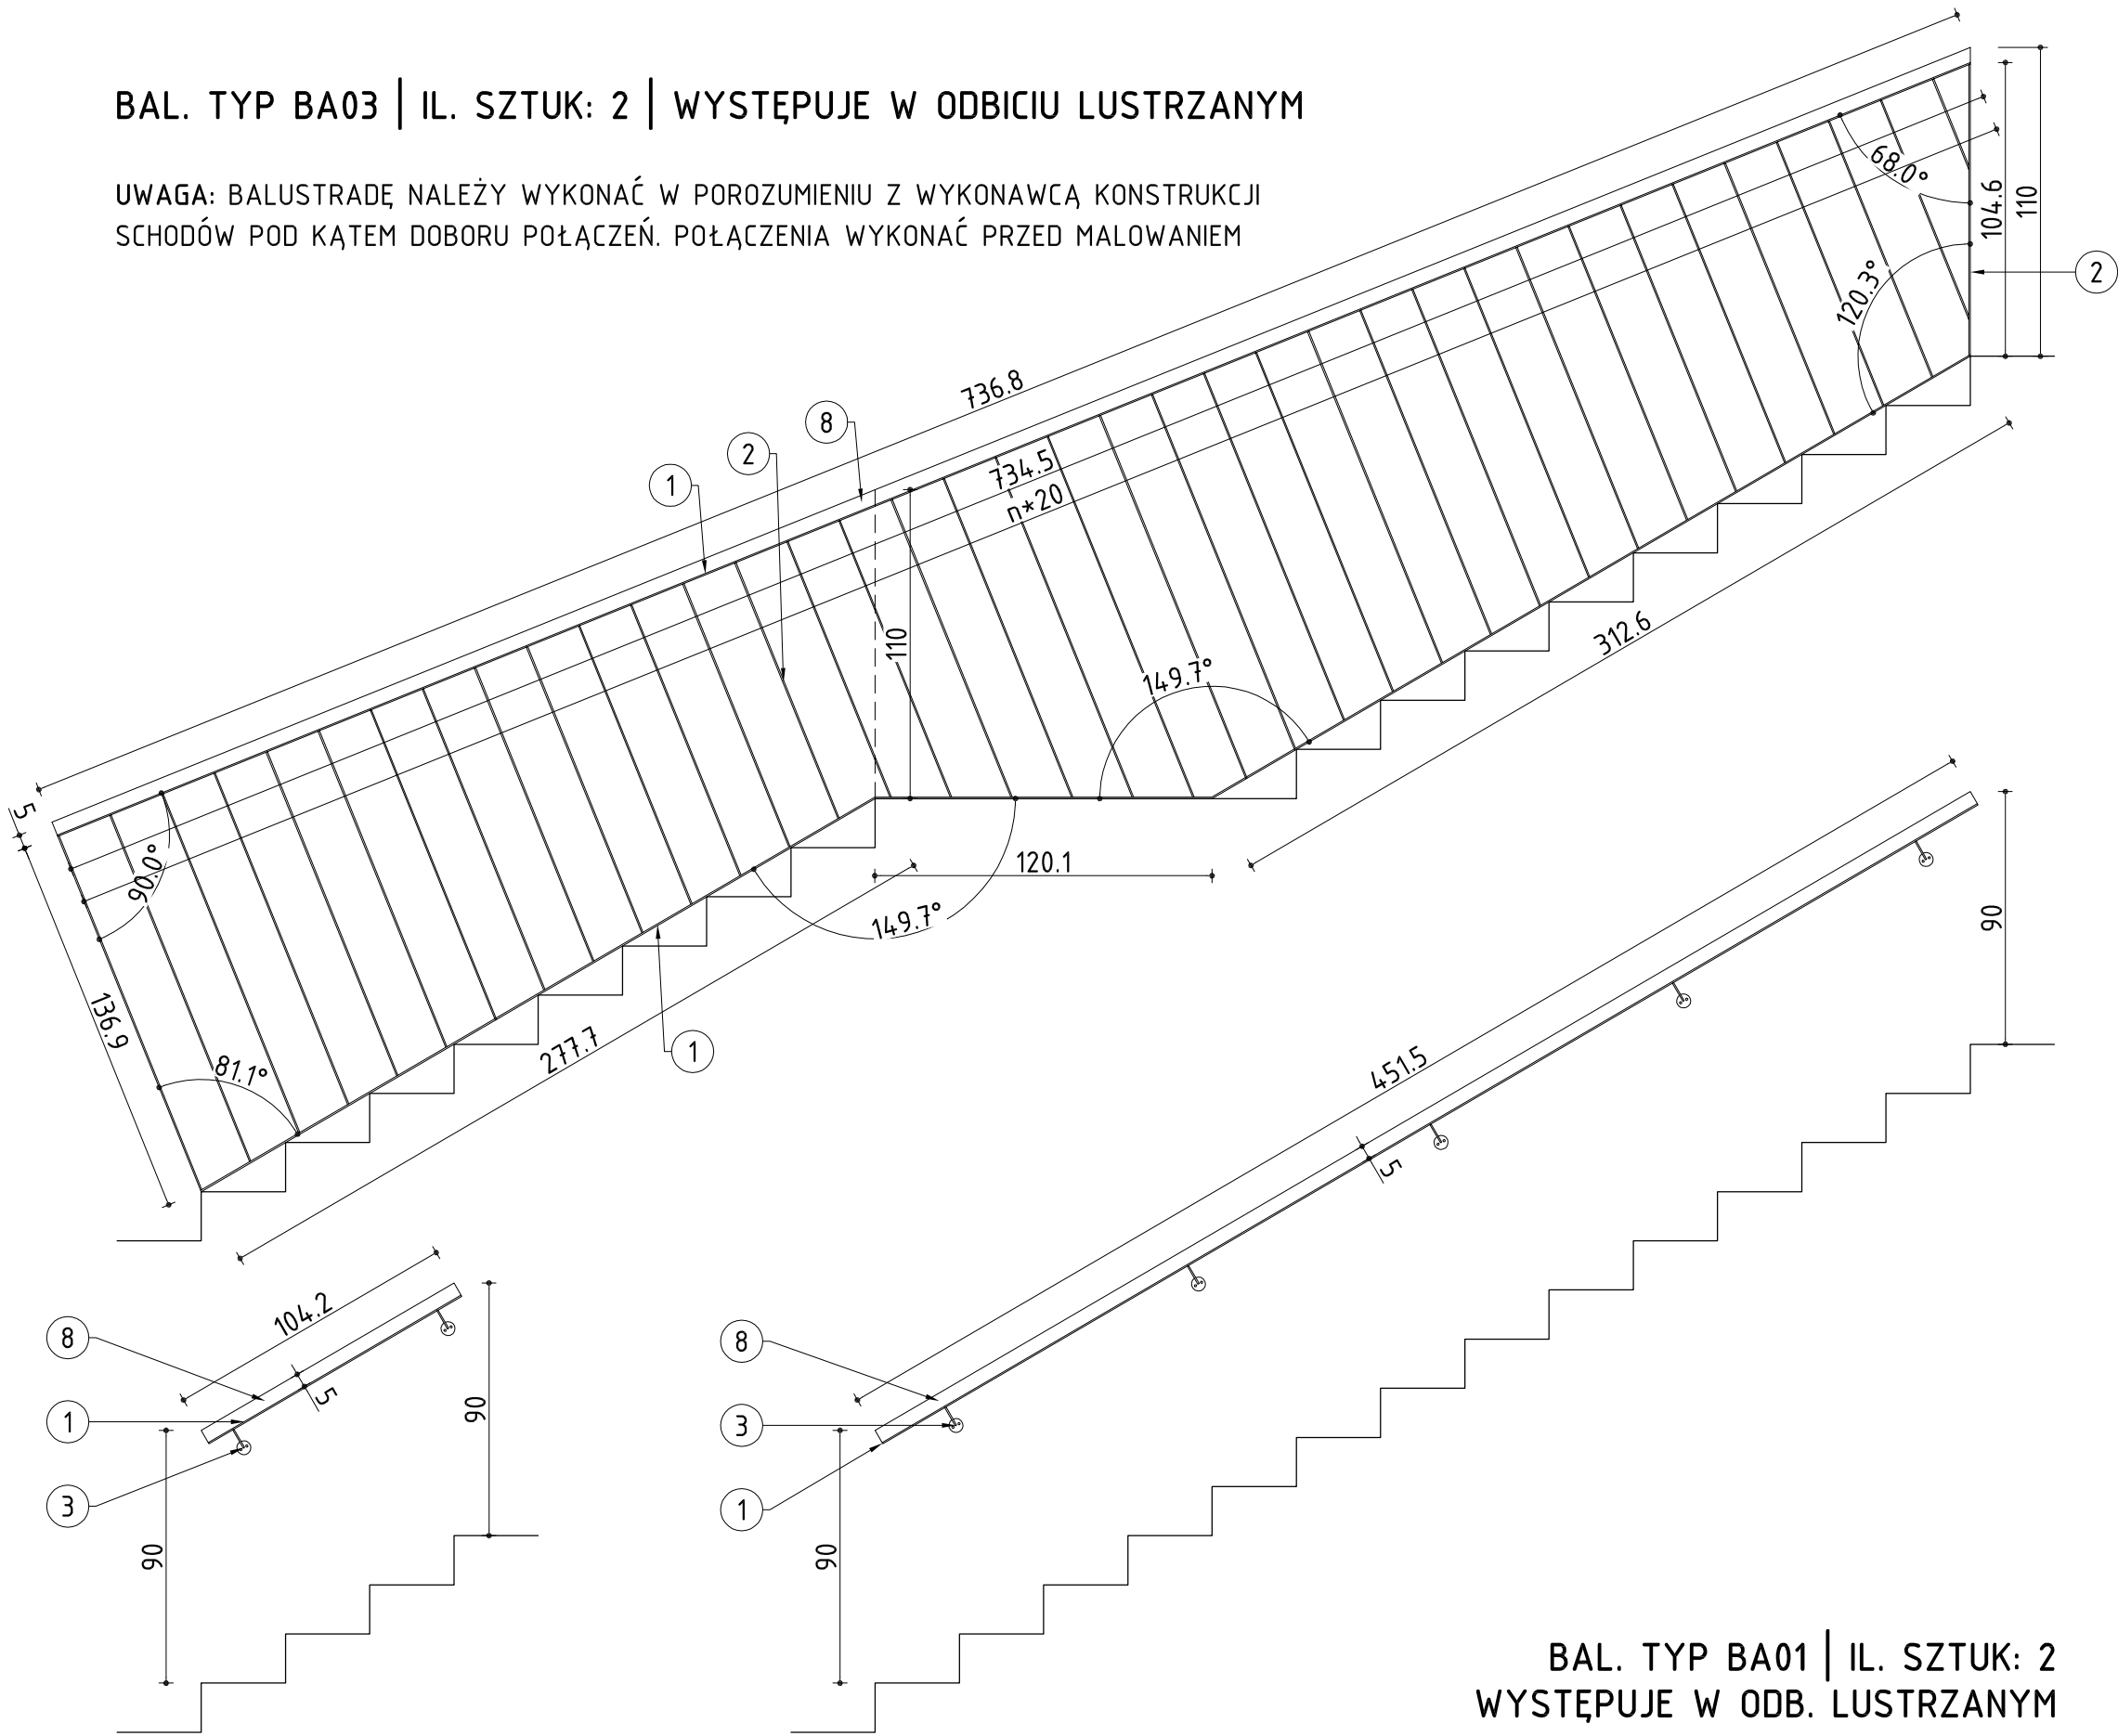

BAL. TYP BA02 | IL. SZTUK: 2  
WYSTĘPUJE W ODB. LUSTRZANYM

BAL. TYP BA01 | IL. SZTUK: 2  
WYSTĘPUJE W ODB. LUSTRZANYM

- UWAGI:
1. PODSTAWA POCHWYTU, PODSTAWA BALUSTRADY - PŁASKOWNIK STALOWY 5\*40 (mm);
  2. SŁUPEK - PŁASKOWNIK STALOWY 5\*40 (mm) W ROZSTAWIE maks. 20 (cm);
  3. ŁĄCZNIK BALUSTRADY SYSTEMOWY, Z UKRYTĄ ŚRUBĄ MONTAŻOWĄ;
  4. PODSTAWA POCHWYTU - PŁASKOWNIK STALOWY 10\*40 (mm);
  5. SŁUPEK - PŁASKOWNIK STALOWY 10\*40 (mm) W ROZSTAWIE 90 (cm);
  6. WZMOCNIENIE SŁUPKÓW SKRAJNYCH BLACHĄ TRÓJKĄTNĄ gr. 5 (mm);
  7. POPRZECZKA BALUSTRADY Z LINKI STALOWEJ W ROZSTAWIE 15 (cm), WYPOSAŻONEJ W NAPINACZE SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ;
  8. POCHWYT Z DREWNA KLEJONEGO 40\*50 (mm), Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO, OLEJOWANY W KOLORZE NATURALNYM DREWNA;
  9. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE MAŁOWANE PROSZKOWO W KOLORZE CZARNYM: RAL 9017;
  10. SZCZEGÓŁY MOCOWANIA USTLIĆ W POROZUMIENIU Z DOSTAWCĄ BALUSTRAD I PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI;
  11. WSZYSTKIE WIDOCZNE MOCOWANIA NALEŻY WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ŁBEM IMUSOWYM;

mxl4

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom. Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A 70-342 Szczecin tel/fax 91 4884 364 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk Nr uprawnień 19/ZPOIA/2005	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Bohdan Bay Nr uprawnień 55/Sz/99	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr inż. arch. Grzegorz Skalski	PODPIS
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU	
BRANŻA ARCHITEKTURA	
STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY	DATA III.2016
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE BALUSTRAD	
NR RYSUNKU A.16	SKALA 1:25