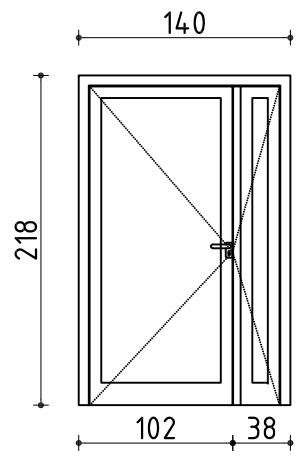
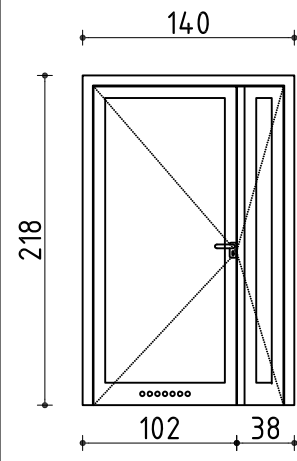
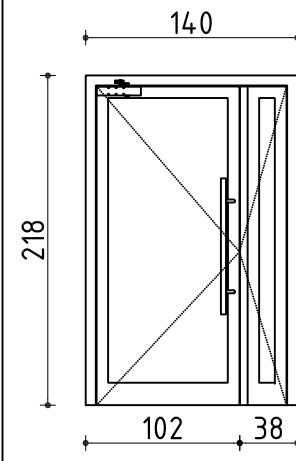
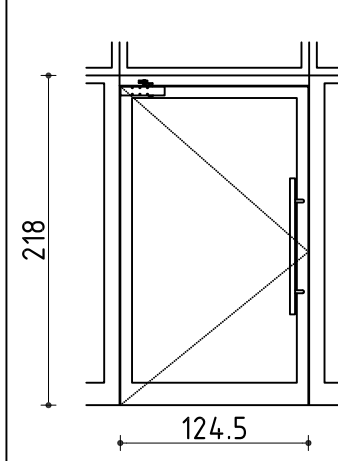
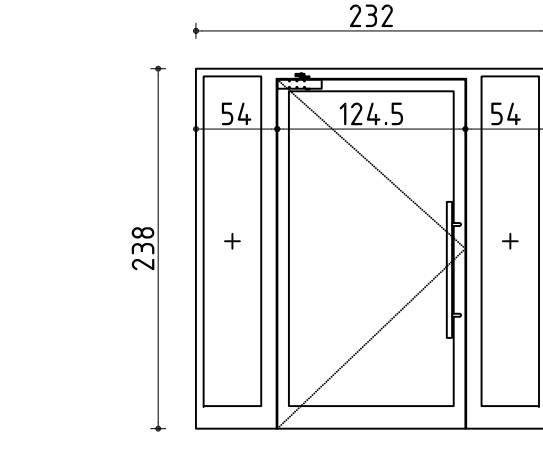
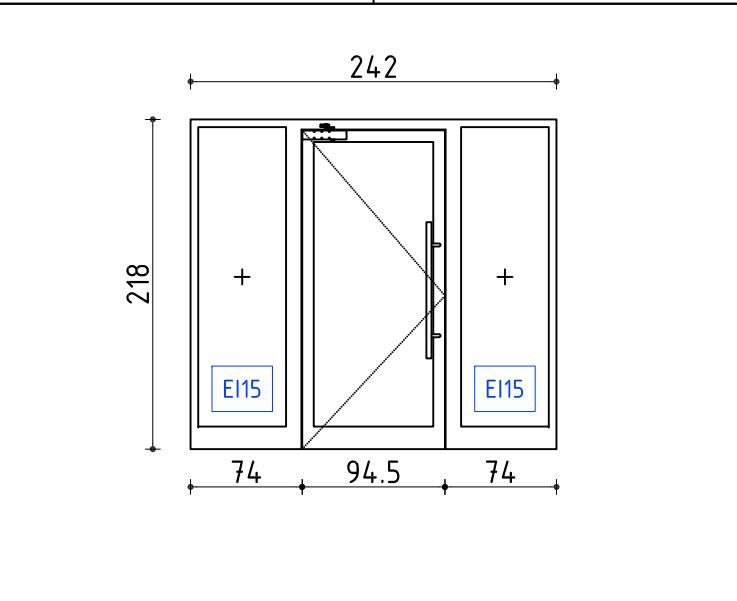
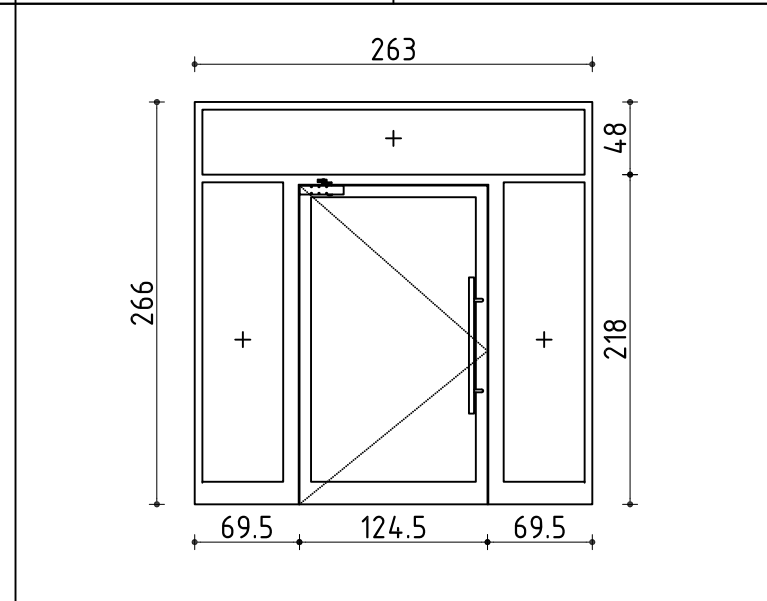
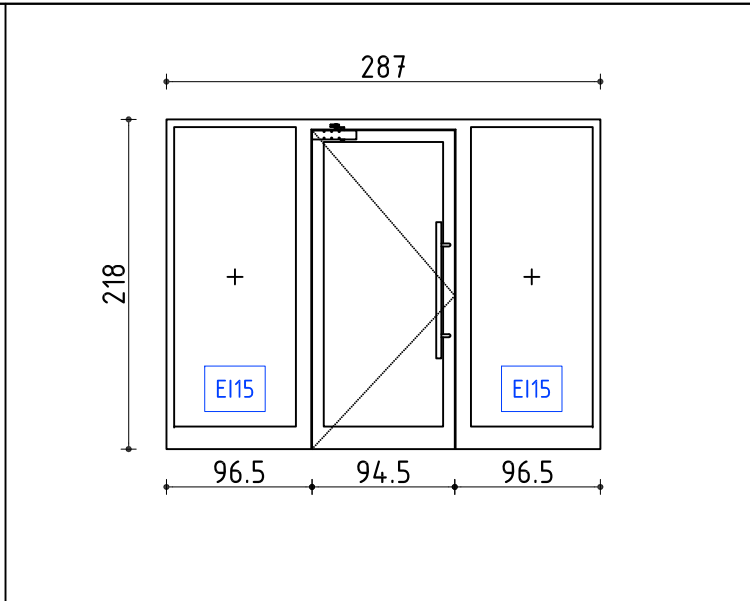



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|---|--|---|---------------------------------|--------|--------------|---------------|--|-----------|---------------------------|--------|--------------|----------|--|-----------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|---|--|--------|--------------|--|------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--|------------|-------------|------------|
| |  |  |  |  |  | <p>UWAGI:</p> <p>1. OKUCIA WYKONANE JAKO OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZCZELNIENIA, WYPOSAŻONE W BLOKADĘ WIATROWĄ I BŁĘDNEGO POŁOŻENIA KLAMKI, ZACZEPY ANTYWYWAŻENIOWE.</p> <p>2. ZEWNĘTRZNĄ STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ NALEŻY ZABEZPIECZ. DO KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2;</p> <p>3. KLAMKI I ZAWIASY W KOL. GRAFITOWYM - RAL 7024;</p> <p>4. WSZYSTKIE DRZWI POKAZANE W WIDOKU OD WNĘTRZA;</p> <p>5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED MONTAŻEM DRZWI;</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMER DRZWI | D.03a | D.03b | D.03c | D.04 | D.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTWÓR W MURZE | 1420*2200 | 1420*2200 | 1420*2200 | *** | 2350*2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŚWIATŁO PRZEJŚCIA | (90+25)*2100 | (90+25)*2100 | (90+25)*2100 | 1200*2100 | 1200*2300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEWE RAZEM | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRAWE RAZEM | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IL. SZTUK | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UWAGI | DRZWI WEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ I KLAMKI, RAMA ALUMINIOWA MAŁOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE Z FOLIA OCHRONNĄ MIN. P2; | DRZWI WEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ I KLAMKI, RAMA ALUMINIOWA MAŁOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE Z FOLIA OCHRONNĄ TYPU MIN. P2, W DOLNEJ CZĘŚCI OTWORY WENT. O SUM. PRZEKR. MIN. 0,022 m ² ; | DRZWI WEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ, UCHWYTY ORAZ SAMOZAMYKACZ, RAMA ALUMINIOWA MAŁOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE Z FOLIA OCHRONNĄ TYPU MIN. P2; | DRZWI ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ, OBUSTRONNE UCHWYTY I SAMOZAMYKACZE, RAMA ALUMINIOWA MAŁOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, NALEŻY ZABEZPIECZ. DO KLASY ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2, ZEST. 3-SZYBOWY WYPEŁNIONY ARGONEM, U _{max} = 1,1 W/(m ² *K); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | |  | <div></div> <p>MXL4 Sp. z o.o Sp. kom. Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A 70-342 Szczecin tel/fax 91 4884 364 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com</p> <table><tr><td>PROJEKTOWAŁ</td><td>mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk</td><td>PODPIS</td></tr><tr><td>Nr uprawnień</td><td>19/ZPOIA/2005</td><td></td></tr><tr><td>SPRAWDZIŁ</td><td>mgr inż. arch. Bohdan Bay</td><td>PODPIS</td></tr><tr><td>Nr uprawnień</td><td>55/Sz/99</td><td></td></tr><tr><td>OPRACOWAŁ</td><td>mgr inż. arch. Grzegorz Skalski</td><td>PODPIS</td></tr><tr><td>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO</td><td colspan="2">PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU</td></tr><tr><td>BRANŻA</td><td colspan="2">ARCHITEKTURA</td></tr><tr><td>STADIUM PROJEKTU</td><td>PROJEKT WYKONAWCZY</td><td>DATA III.2016</td></tr><tr><td>TYTUŁ RYSUNKU</td><td colspan="2">ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ</td></tr><tr><td>NR RYSUNKU</td><td>A.13_REW. I</td><td>SKALA 1:50</td></tr></table> | PROJEKTOWAŁ | mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk | PODPIS | Nr uprawnień | 19/ZPOIA/2005 | | SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Bohdan Bay | PODPIS | Nr uprawnień | 55/Sz/99 | | OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. Grzegorz Skalski | PODPIS | NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU | | BRANŻA | ARCHITEKTURA | | STADIUM PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY | DATA III.2016 | TYTUŁ RYSUNKU | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | NR RYSUNKU | A.13_REW. I | SKALA 1:50 |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk | PODPIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr uprawnień | 19/ZPOIA/2005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Bohdan Bay | PODPIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr uprawnień | 55/Sz/99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. Grzegorz Skalski | PODPIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STADIUM PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY | DATA III.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NR RYSUNKU | A.13_REW. I | SKALA 1:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMER DRZWI | D.06 | D.07 | D.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTWÓR W MURZE | 2450*2200 | 2630*2660 | 3000*2200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŚWIATŁO PRZEJŚCIA | 900*2100 | 1200*2000 | 900*2100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEWE RAZEM | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRAWE RAZEM | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IL. SZTUK | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UWAGI | DRZWI WEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ, OBUSTRONNE UCHWYTY I SAMOZAMYKACZ, RAMA ALUMINIOWA MAŁOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE Z FOLIA OCHRONNĄ TYPU MIN. P2, BOCZNE POŁA W KLASIE EI15; | DRZWI ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ, OBUSTRONNE UCHWYTY I SAMOZAMYKACZ, RAMA ALUMINIOWA MAŁOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, NALEŻY ZABEZP. DO KL. ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE RC2, ZEST. 3-SZYBOWY WYPEŁNIONY ARGONEM, U _{max} = 1,1 W/(m ² *K); | DRZWI WEWNĘTRZNE WYPOSAŻONE W ZAMEK NA KLUCZ, OBUSTRONNE UCHWYTY I SAMOZAMYKACZ, RAMA ALUMINIOWA MAŁOWANA W KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024, SZKLENIE Z FOLIA OCHRONNĄ TYPU MIN. P2, BOCZNE POŁA W KLASIE EI15; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |