



mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV (plastyfikat S-43), odpornego na działanie promieni ultrafioletowych UV. Tworzywo posiada świadectwo jakości, deklarację zgodności i atest producenta.



KONSTRUKCJA SŁUPKA NAROŻNEGO / POCZĄTKOWEGO / POŚREDNIEGO


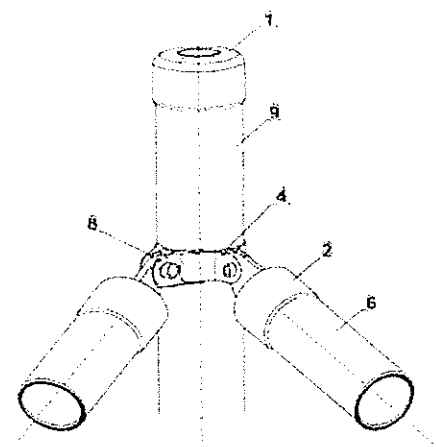


Rys. nr 1) konstrukcja narożnika

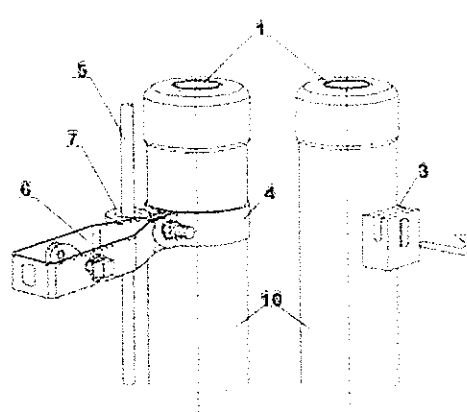

Rys. nr 2) montaż napinaacza i przebiegi do słupka


PODMURÓWKA PREFABRYKOWANA

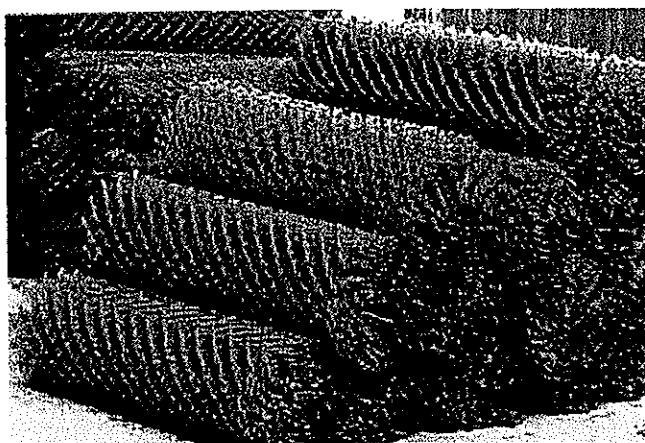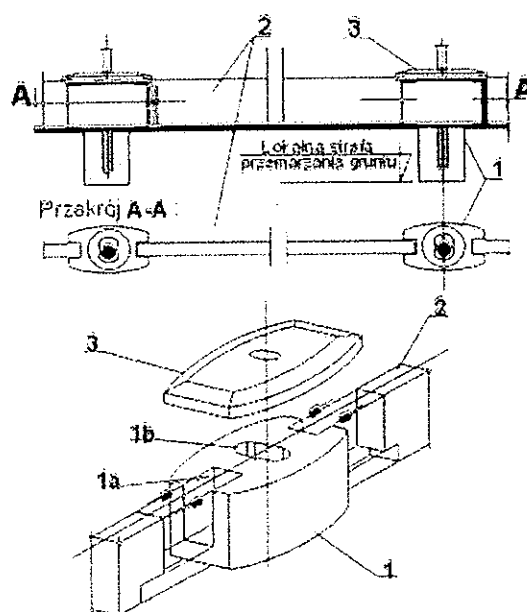


mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV (plastyfikat S-43), odpornego na działanie promieni ultrafioletowych UV. Tworzywo posiada świadectwo jakości, deklarację zgodności i atest producenta.



KONSTRUKCJA SŁUPKA NAROŻNEGO / POZĄTKOWEGO / POŚREDNIEGO


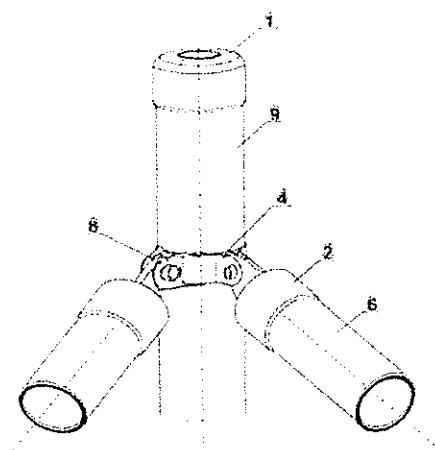


Rys. nr 1) konstrukcja narożnika

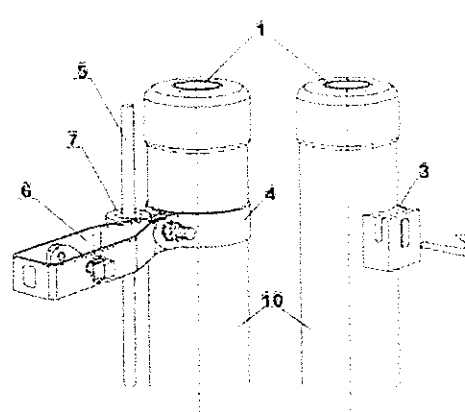


Rys. nr 2) montaż napinaacza i przebiegi do słupka


PODMURÓWKA PREFABRYKOWANA

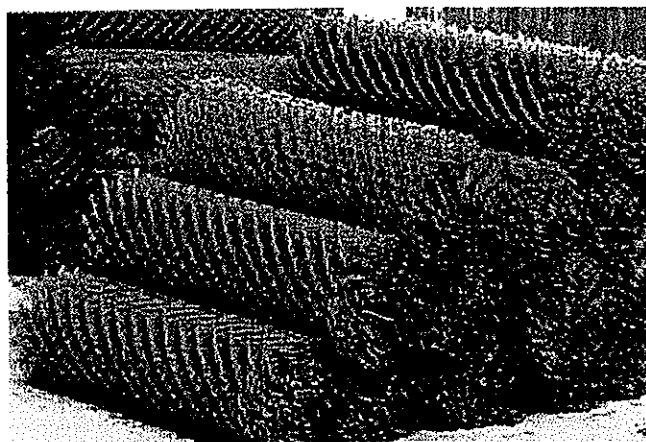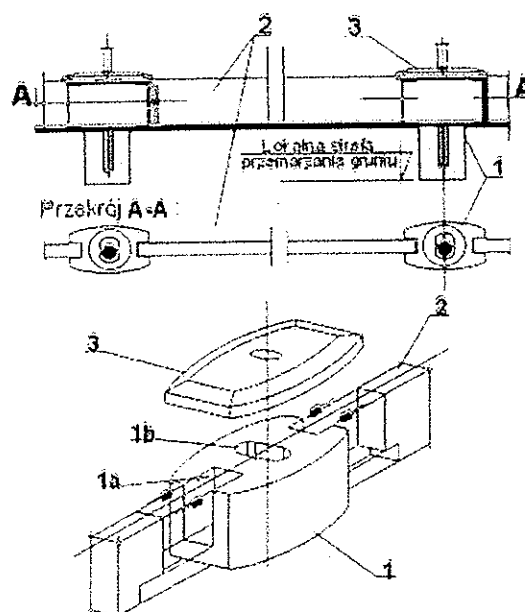

Starobruk

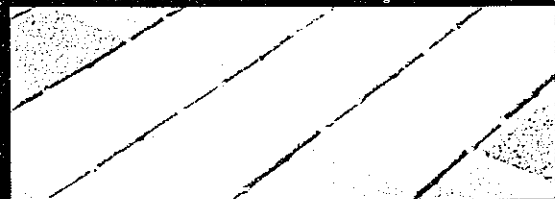

Tradycyjna, wzorowana na kostce brukowej
nawierzchnia spełniająca wszystkie wymogi
nowoczesnej technologii.

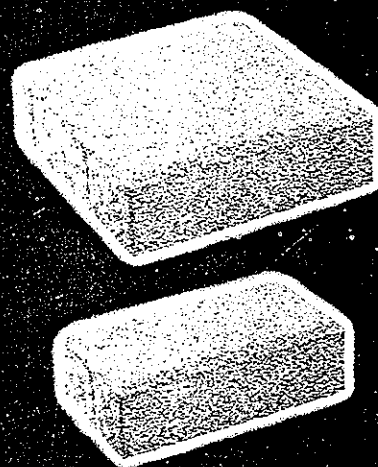

Kostka Starobruk o grubości 6 cm dostępna jest
w wymiarach: 20 x 20 cm, 28 x 28 cm oraz połówki
20 x 10 cm i 28 x 14 cm; o grubości 8 cm w wymia-
rach 15 x 10 cm.




POZ-BRUK

Starobruk



Tradycyjna, wzorowana na kostce brukowej
nawierzchnia spełniająca wszystkie wymogi
nowoczesnej technologii.

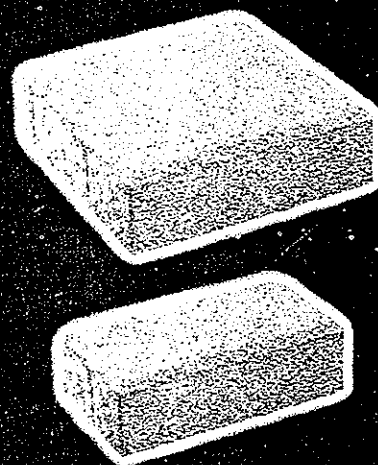


Kostka Starobruk o grubości 6 cm dostępna jest
w wymiarach: 20 x 20 cm, 28 x 28 cm oraz połówki
20 x 10 cm i 28 x 14 cm; o grubości 8 cm w wymia-
rach 15 x 10 cm.




POZ-BRUK


POJEMNIKI

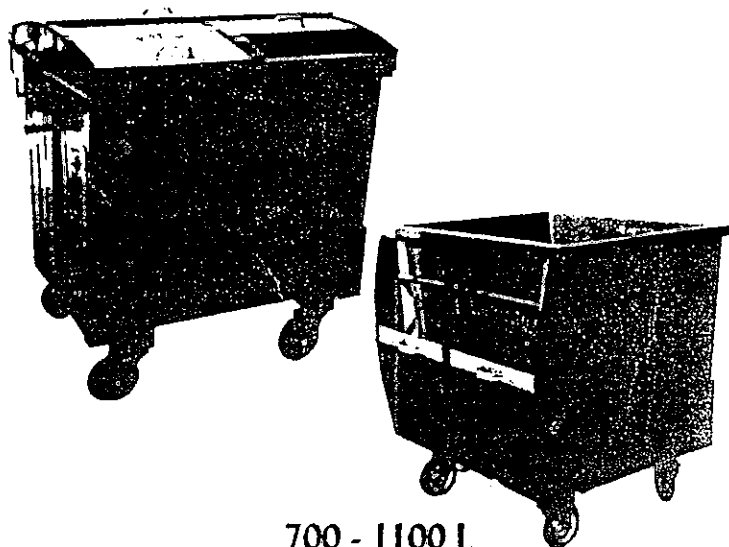

700 - 1100 L

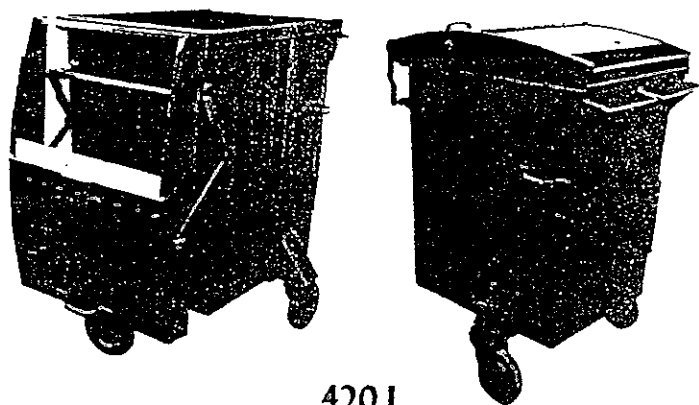


420 L

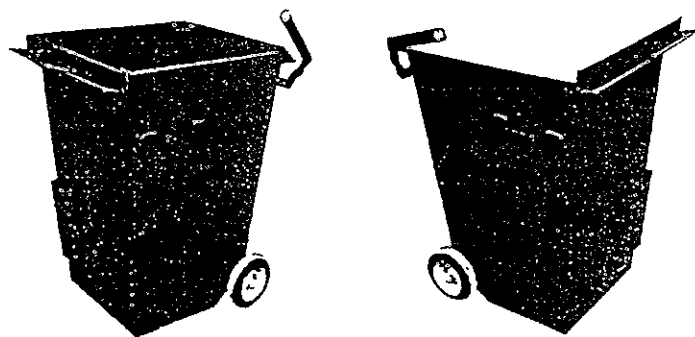


240 L

POJEMNIKI DO SEGREGACJI

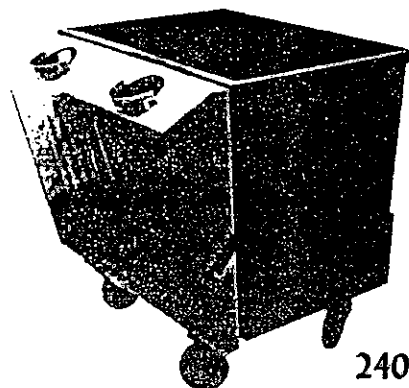

240 - 1100 L

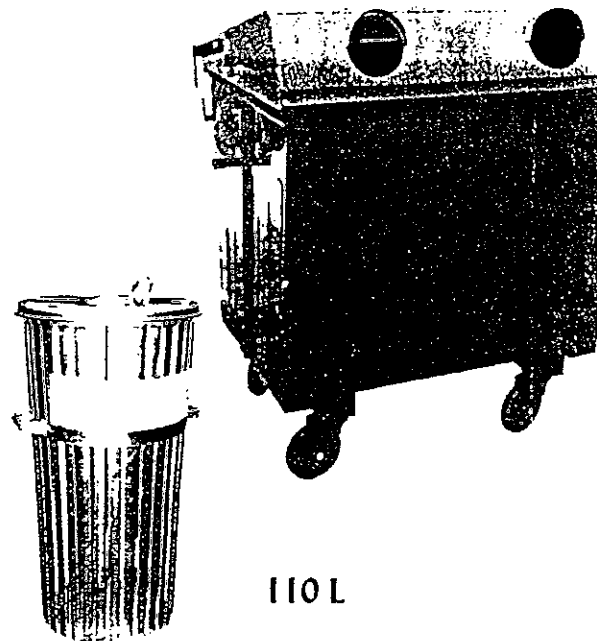

110 L

KÓŁKA OBROTOWE

