


# TABLICA WYNIKÓW – KARTA KATALOGOWA

TABLICA WYNIKÓW Z WYŚWIETLACZEM TEKSTU NP: FIRMA DYSTEN

PARAMETRY TECHNICZNE:

- WYMIARY ZEWNĘTRZNE TABLICY MIN 500x140cm
- PULPIT STERUJĄCY Z PODGLĄDEM NA WYŚWIETLACZU LCD ZE STEROWANIEM RADIOWYM
- PŁYTA CZOŁOWA WYKONANA Z PLEKSIGLASU Z WARSTWĄ ANTYREFLEKSYJNĄ
- OBUDOWA ALUMINIOWA, MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY
- DIODOWY WYŚWIETLACZ TEKSTU O WYMIARACH MIN 480x40cm I ROZDZIELCZOŚCI MIN 192x16 PKT-ÓW, DIODY CZERWONE O BARDZO DUŻEJ JASNOŚCI PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, KĄT DOBREJ WIDOCZNOŚCI 110/40°
- POLA CYFROWE DO WYSWIETLANIA ZDOBYTYCH BRAMEK (MIN 19 BRAMEK DLA DRUŻYNY) CYFRY 50cm – DIODY CZERWONE O BARDZO DUŻEJ JASNOŚCI PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, KĄT DOBREJ WIDOCZNOŚCI 110/40°, JASNOŚĆ DIODY MIN 600mcd
- ZEGAR CZASU GRY – 4 CYFRY O WYSOKOŚCI 50cm – DIODY CZERWONE O BARDZO DUŻEJ JASNOŚCI PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, KĄT DOBREJ WIDOCZNOŚCI 110/40°, JASNOŚĆ DIODY MIN 600mcd, ZEGAR CZASU GRY Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA JAKO ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO

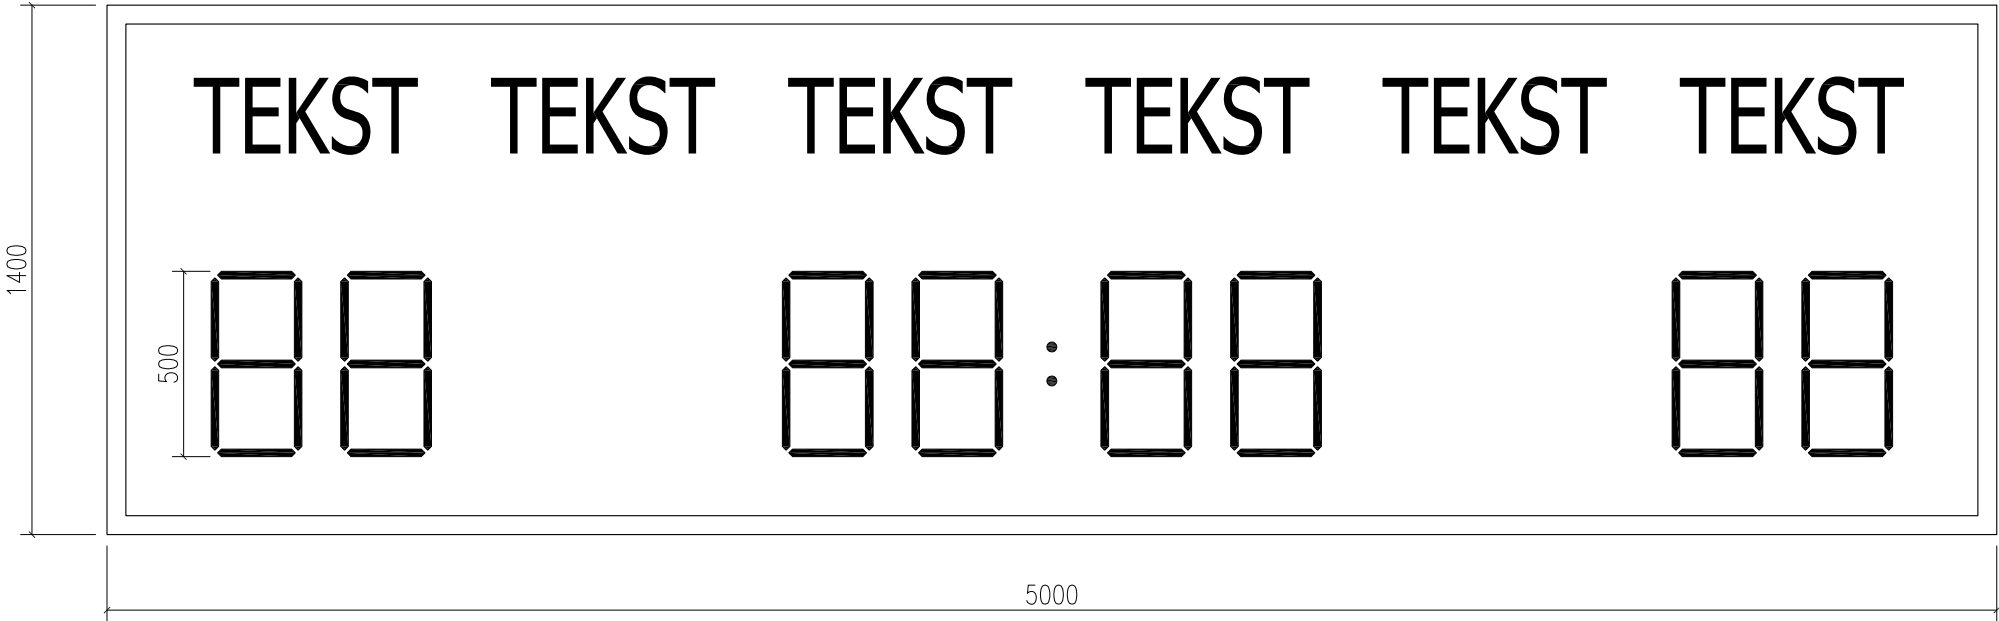

**mxl4** architektki

BIAŁEK MAKSYMILIAN SZPARADOWSKI MXL4 architektki PL70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7 tel/fax 091 4884 364 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com	
PROJEKTANT mgr inż archTomasz Maksymiuk nr uprawnień 19/ZPOIA/2005	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż archTomasz Kruszelnicki nr uprawnień 8/ZPOIA/OKK/2007	PODPIS
OPRACOWAŁ mgr inż arch Maciej Łapko	PODPIS
OBIEKT BUDOWLANY Przebudowa stadionu miejskiego dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.Sportowej 1 w Barlinku - ETAP I	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	
STADIUM PROJEKTU Projekt uzupełniający	DATA 12/2010
TYTUŁ RYSUNKU Tablica wyników - karta katalogowa	
NR RYSUNKU PU_A_02_01A	SKALA 1:20