

Niniejszy PROJEKT BUDOWLANY

stanowi załącznik Nr.....

do POZWOLENIA NA BUDOWĘ Nr.....

z dnia 2013-09-06

Znak: WB.6740

wydanego przez:

Starostwo Powiatowe w Mysłiborzu

Wydział Budownictwa


ul. Spokojna 13, 74-300 Mysłibórz

tel/fax 95 747 34 32

z up. Starosty

Marcin Fus

Kierownik Wydziału Budownictwa

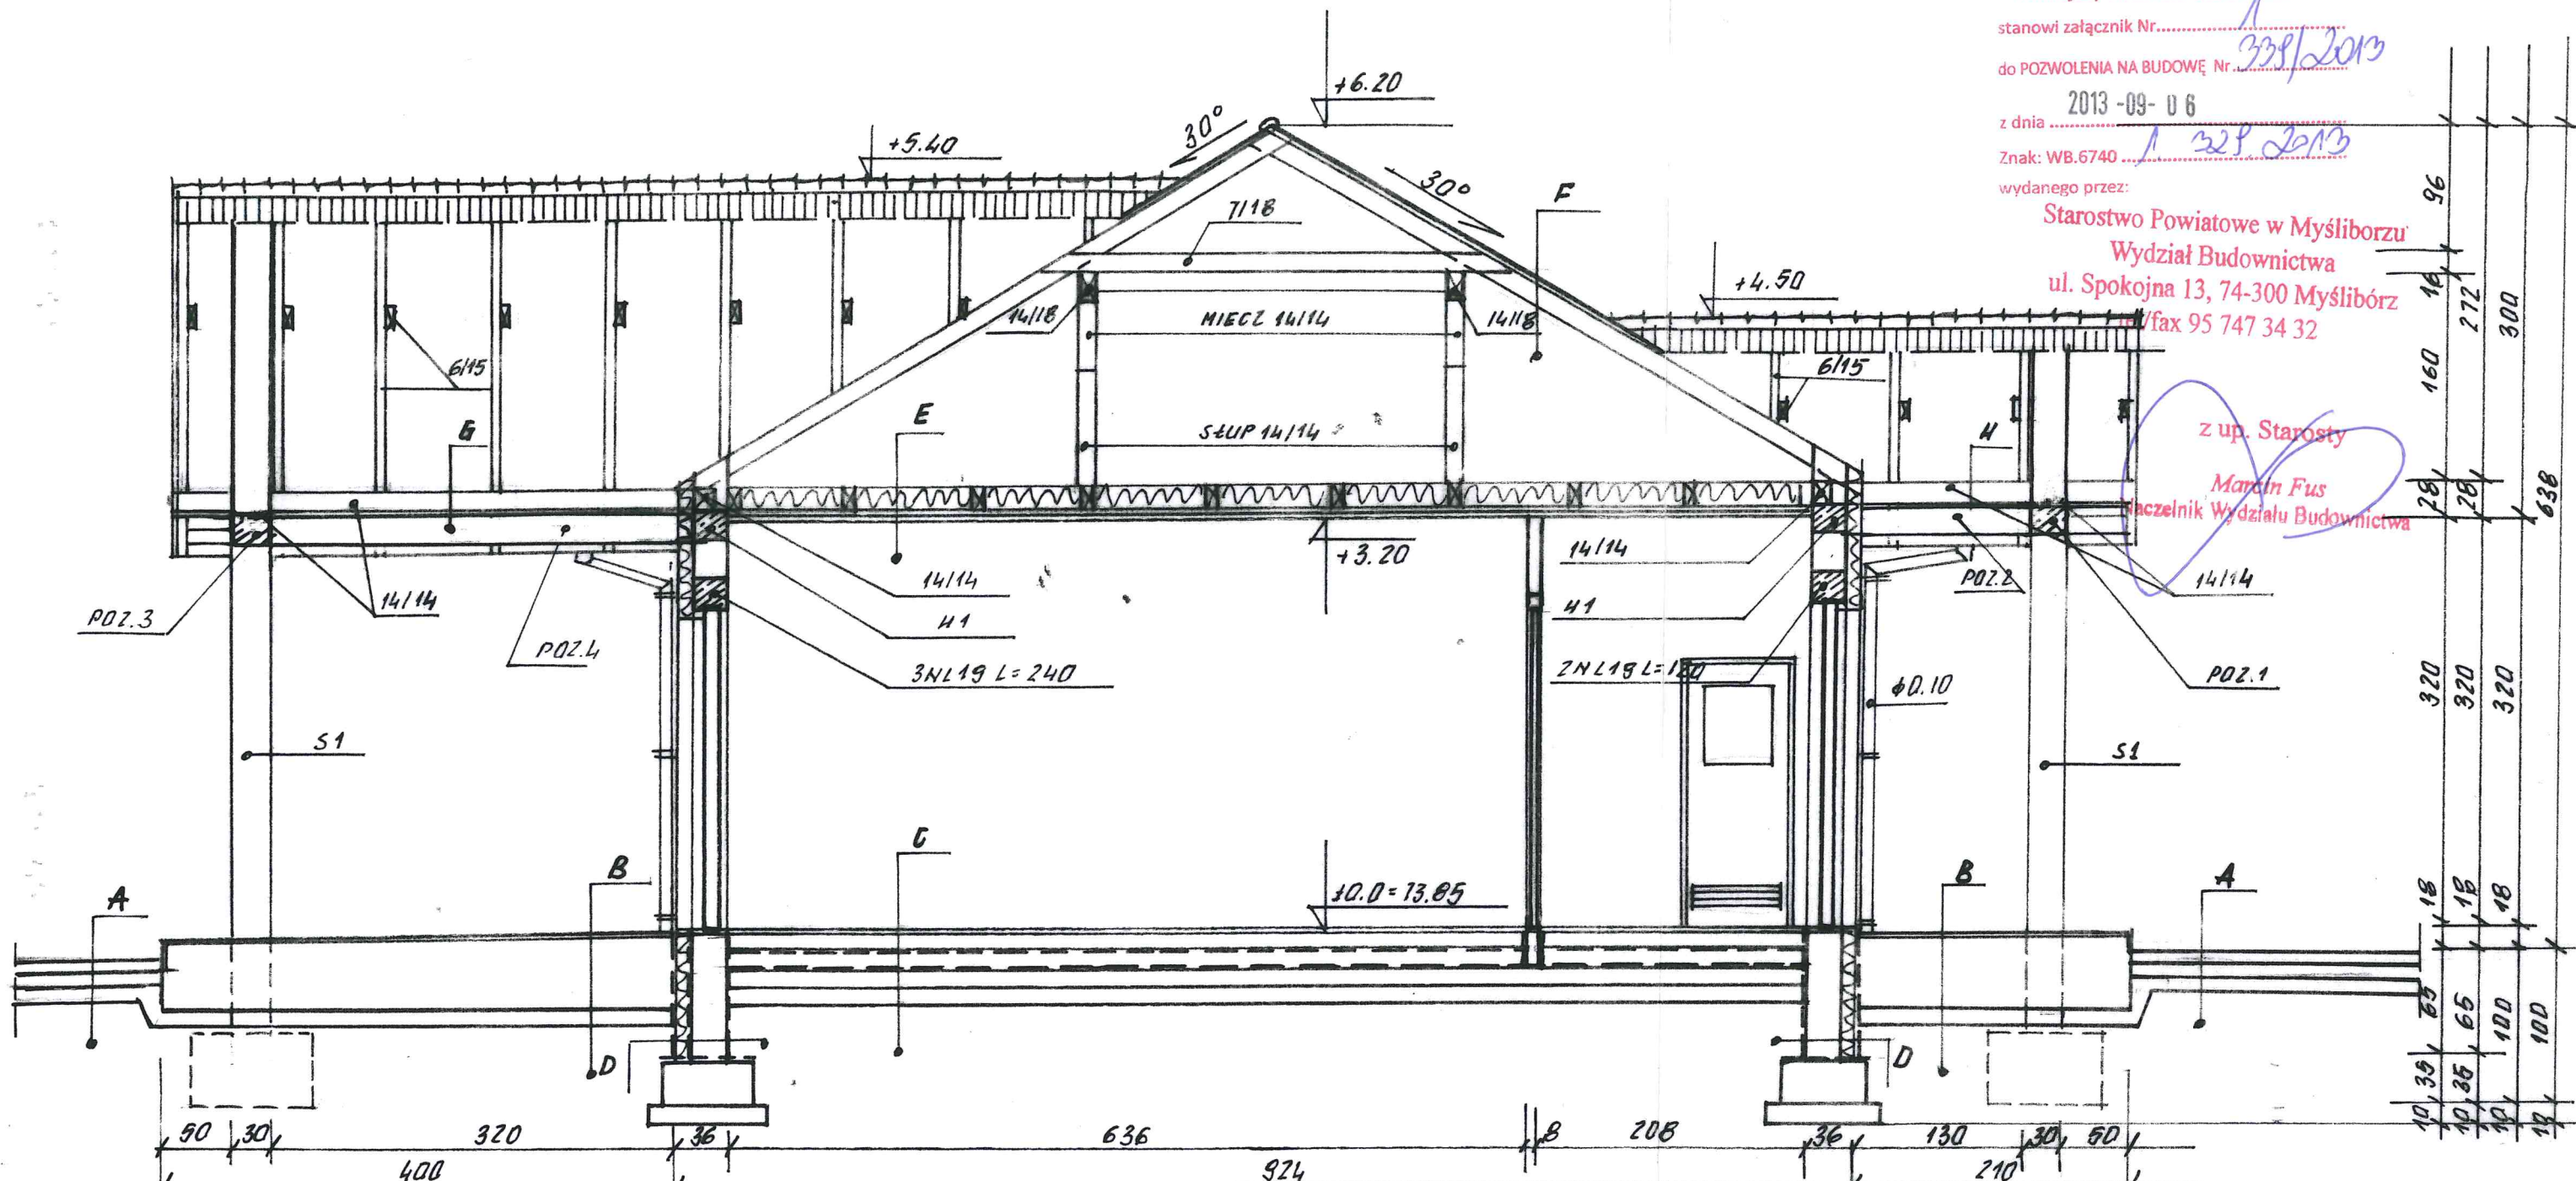

A
KOSTKA BETONOWA BEZSPOINOWA GR. 6CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM GR. 5CM
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO $J_D = 0.7$ GR. 10CM

B
TERAKOTA HROZODOPORNA, ANTYPÓSLIZGOWA
BETON B20 GR. 35CM
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO $J_D = 0.7$ GR. 10CM

C
TERAKOTA
POSADZKA CEMENTOWA, ZBRZOTOWA GR. 10CM
FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN GR. 10CM
PAPA TERMODZGRZEHALNA
BETON B15 GR. 10CM
PIASEK ZAGĘSZCZONY DO $J_D = 0.7$ GR. 10CM

D
2x LEPIK BITUMICZNY NA ŻELNO
TYNK CEMENTOWY KAT. II
ŚCIANA Z BŁOCKÓW BETONOWYCH GR. 24CM
TYNK CEMENTOWY KAT. II
2x LEPIK BITUMICZNY NA ŻELNO
STYROPIAN GR. 10CM + SIATKA 2BR. + 2x LEPIK BT.
FOLIA KUBEŁKOWA

E
WŁÓKNO MINERALNE GR. 25CM
FOLIA PARONIEPRZEPUSZCZALNA
BELKI 7/118
PŁYTA OSB GR. 12CM
PŁYTA KARTONOWA-GIBSOVA GR. 9MM

F
BŁACIOWO DACHÓWKA
ŁATY 4/6
KONTREŁATY 25/16
FOLIA PARONIEPRZEPUSZCZALNA + KROKWIETNIK

G
BELKA 14/14
DESKA GR. 22MM

H
BELKA 14/14
DESKA GR. 22MM

TEMAT	BUDOWA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ STARA DZIEDZINA, DZIAŁKA NR 332/12 OBR. DZIEDZICE GMINA BARLINEK		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A - A		
INWESTOR	GMINA BARLINEK		
OPRACOWAŁ	mgr. inż. KRASOWSKI WITOLD		
PROJEKTOWAŁ	mgr. inż. arch. KRASOWSKI MACIEJ		
SPRAWDZIŁ	mgr. inż. arch. LIS MONIKA		
PRANŻA	SKALA	DATA	NR RYS.
ARCHITEKTURA	1:50	2013	A-3