


Oczyszczalnia - Przekrój B-B

Skala 1:50

Przekrój B-B

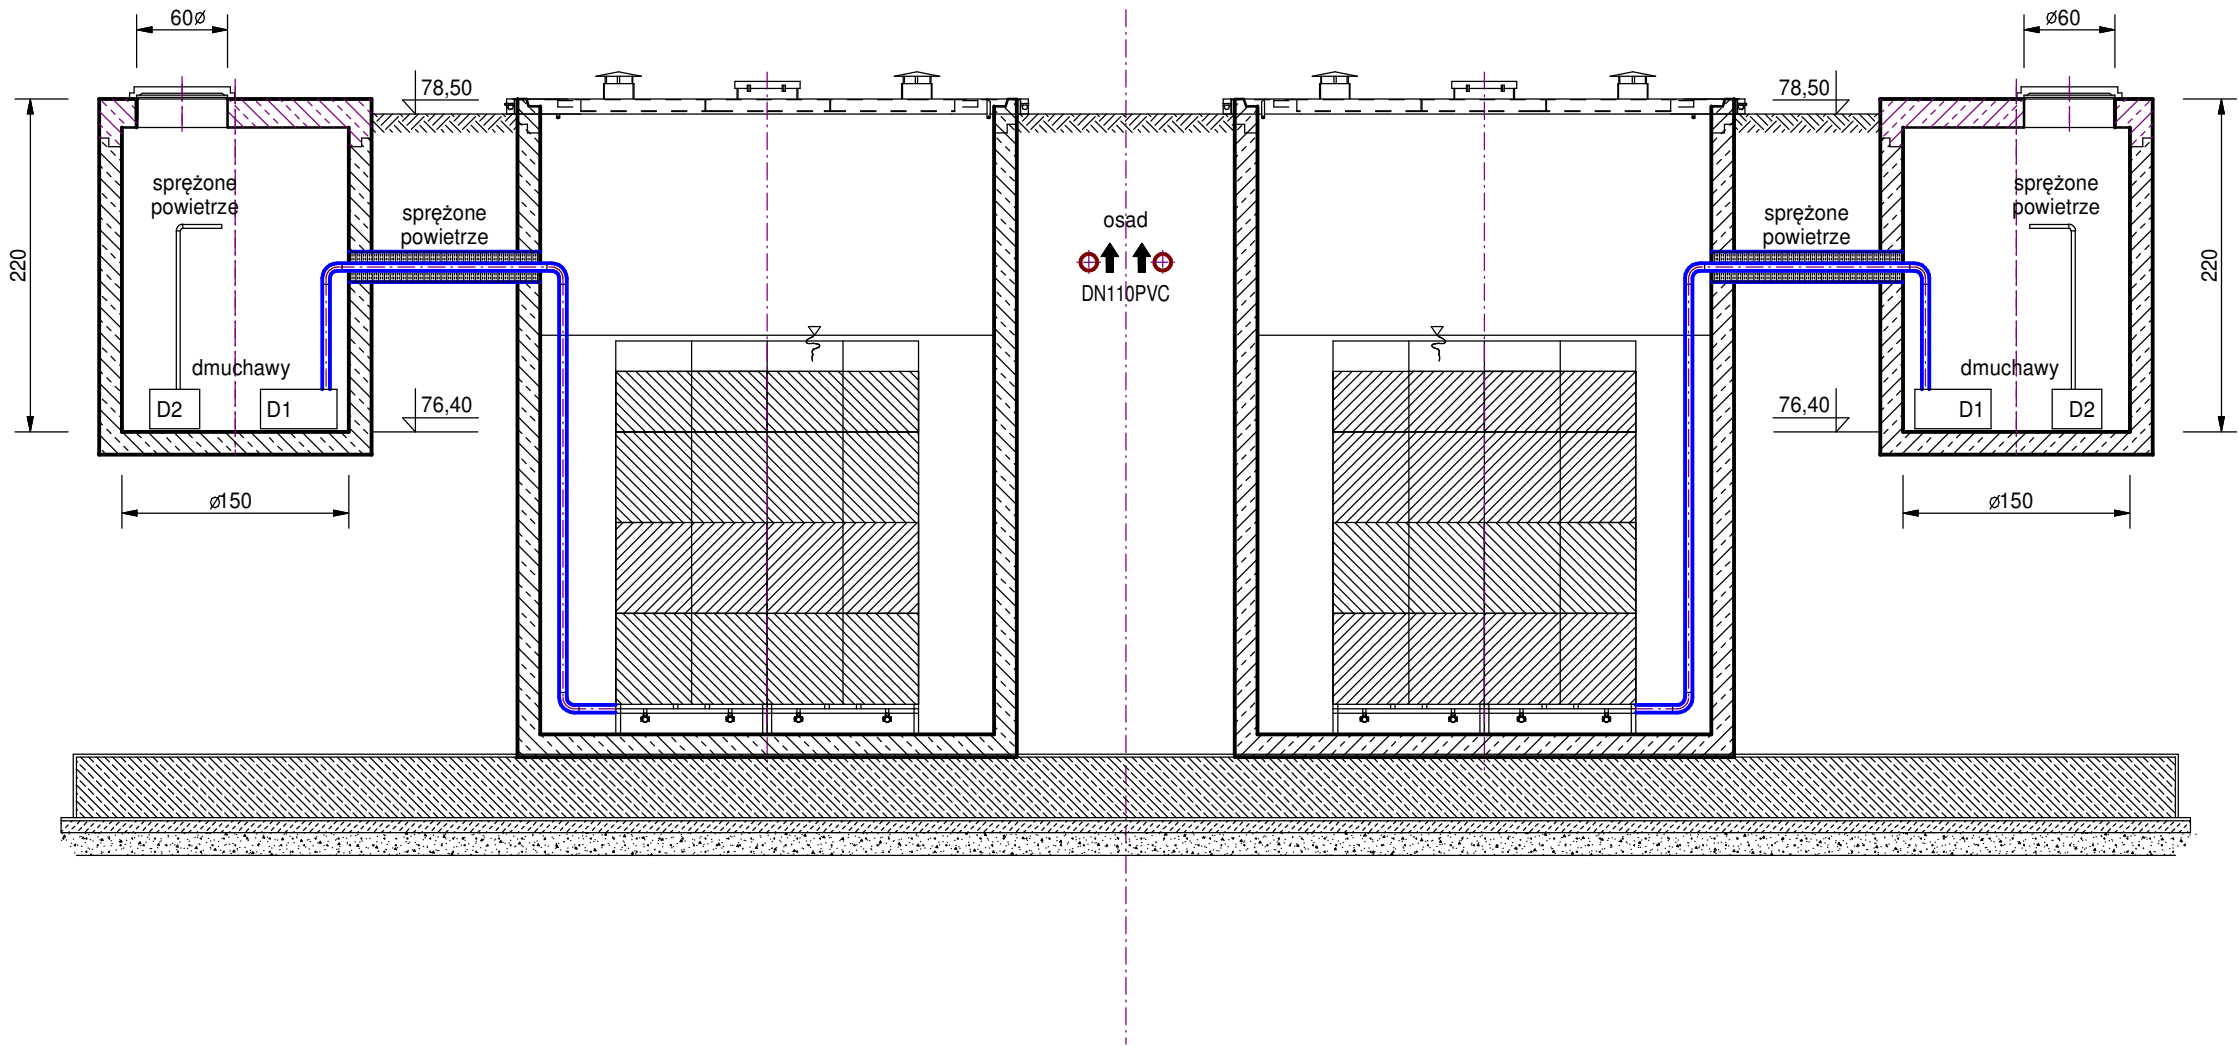

Wykaz urządzeń i armatury

Ozn.	Nazwa/Typ	Parametry	Ilość	Uwagi
OWS1	Osadnik wstępny-1	D=2500 mm Hcz=2750 mm	2szt.	Prefabrykat
OWS2	Osadnik wstępny-2	D=1500 mm Hcz=2670 mm	2szt.	Prefabrykat
BR	Bioreaktor	D=3000 mm Hcz=2670 mm	2szt.	Prefabrykat
OWT	Osadnik wtórny	D=1500 mm Hcz=2650 mm	2szt.	Prefabrykat
1	Redukcja	ø110/90 PE PN10	1szt.	
2	Redukcja	ø160/110 PE PN10	1szt.	
3	Rura	ø160 PE PN10	1mb	
4	Kolano 90°	ø160 PE PN10	1szt.	
5	Redukcja	ø225/160 PE PN10	1szt.	
6	Zasuwa klinowa kołnierzowa	DN150 - żeliwo	2szt.	
7	Trzpień teleskopowy	650-1100mm	2szt.	
8	Podstawa skrzynki ulicznej	PEHD	2szt.	
9	Skrzynka uliczna do zasuw klinowych	żeliwna	1szt.	
10	Rura	ø160 PE PN16	2szt.	

Zakład Ochrony Środowiska "EKO CONSULT"
66-415 Kłodawa; Chwałęcice; ul. Piaskowa 3

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy					
Temat: Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziejzina i Dziejzice - budowa rurociągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej i przepompowni i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Stara Dziejzina-Dziejzice oraz oczyszczalni ścieków z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu i kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego w Dziejzicach					
Adres: Stara Dziejzina i Dziejzice, gm. Barlinek, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie działki nr: 332/15, 341/4, 341/5, 340, 106/1, 5/2, 289 obręb 3-Dziejzice					
Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Dziejzicach			Skala: 1:50	Nr rys. IS-03	
Tytuł rys. Oczyszczalnia - Przekrój B-B					
Autorzy projektu:		Specjalność	Nr upr. bud.	Data:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. J. Mańdzij	sanitarna w zakresie pełnym	LBS/0010/PWOS/07		
Opracowujący:	mgr inż. P. Sobczyński				
Opracowujący:	mgr inż. M.Nowak				
Opracowujący:	mgr inż.T. Milczenko				
Sprawdzający:	mgr inż. M.Kucharski	sanitarna w zakresie pełnym	DOŚ/IS/4884/01		